

Flach wie nie – stabil und flexibel wie immer

Die Montagerahmen SF mit 55 – 230 mm Einbauhöhe



Montagerahmen SF

Flach wie nie – stabil und flexibel wie immer

Ab 55 mm¹⁾ – für eine optimale und schnelle Montage von extraflachen und superflachen Stahl-, Mineralguss- und Acrylwannen.

Superflach liegt im Trend, daher sind auch die Montagerahmen SF superflach und für Installationen **ab 55 mm Einbauhöhe¹⁾** bestens aufgestellt. Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und ermöglichen durch das durchdachte Konzept einen fachgerechten und standstabilen Einbau.

Der Montagerahmen SF Acryl gleicht Wannenebenen der Wannenrandunterseite perfekt aus. Die federgelagerten Stifte der Mittenrandabstützungen werden an den Wannenrand gedrückt und passen sich Unebenheiten automatisch an. Fixiert durch eingespritzten 2K Epoxidharzklebstoff ist die Abstützung dauerhaft stabil und hoch belastbar.

Mit der 30-jährigen Garantie für die wichtigsten Produkte im Bereich Wanneneinbau-Technik unterstreicht MEPA den kontinuierlich hohen Qualitätsanspruch auch für die Montagerahmen SF.

- Einbauhöhe 65 mm bis 190 mm
 - Minimalbauhöhe auf 55 mm** reduzierbar mit Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach¹⁾
 - Maximalbauhöhe auf 230 mm** erweiterbar mit Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch²⁾
- Schnelle Anpassung an jede Duschwannengröße**, optimale Handhabung: **Einfache Verstellbarkeit** der Länge, **Höhenanpassung ohne Werkzeug**
- Ecktraverse** für eine einfache, flexible Montage im Eckbereich
- EasyLift-Wannenfuß zur Mittenabstützung
- Perfekt in Kombination mit dem Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof
- 30 Jahre Qualitätsgarantie



Für die Duschwannen-Montage von heute



Montagerahmen SF Universal
für Stahl-, Mineralguss-/Acryl-Duschwannen mit glattem Untergrund* von 700 x 700 bis 1.200 x 1.200 mm**
Artikel-Nr. 150 182



Montagerahmen SF Acryl
für Mineralguss-/Acryl-Duschwannen mit unebenem Untergrund* von 700 x 700 bis 1.000 x 1.000 mm bzw. 1.200 x 1.200 mm mit Zubehör³⁾
Artikel-Nr. 150 183



Montagerahmen SF XL Stahl
für großzügige Stahl-Duschwannen von 700 x 700 bis 1.000 x 1.600 mm
Artikel-Nr. 150 184


* Der Montagerahmen Universal (Art.-Nr. 150 182) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. **Bei Acrylwannen mit mind. einer Kantenlänge größer 1.000 mm ist generell der Montagerahmen Acryl (Art.-Nr. 150 183) zu verwenden.** Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

** bei Acryl-Duschwannen bis 1.000 x 1.000 mm

Automatischer Ausgleich der Wannenebenheiten von Acrylwannen durch federgelagerte und klebefixierte Stifte.




Jetzt auch ultraflach & extrahoch: Schon ab 55 mm Einbauhöhe mit dem Erweiterungs-Set Ultraflach – bis 230 mm mit dem Erweiterungs-Set Extrahoch.

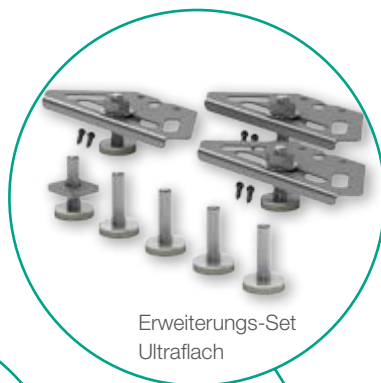

Erweiterungs-Set Ultraflach




Erweiterungs-Set Extrahoch

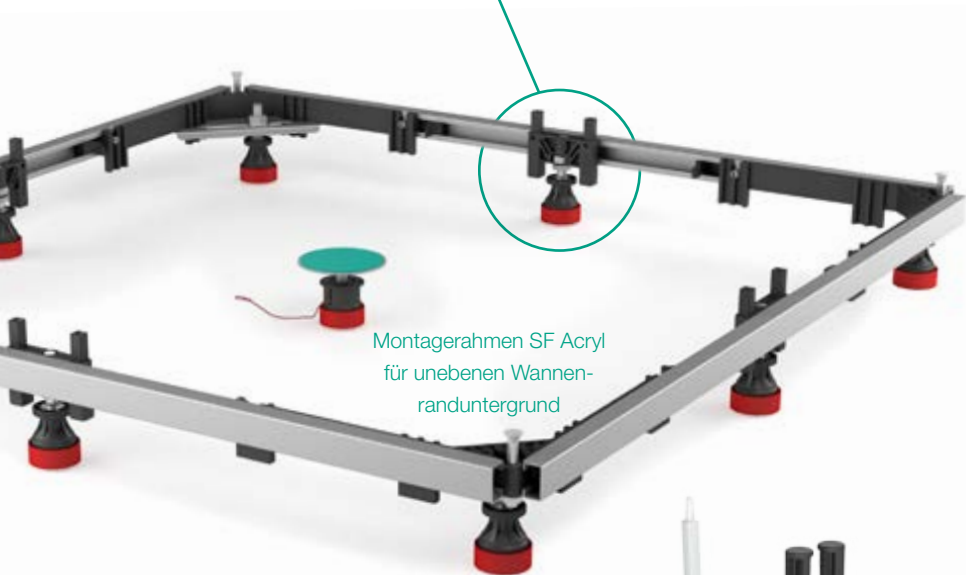

Montagerahmen SF Acryl für unebenen Wannranduntergrund



In jedem Montagerahmen SF Acryl enthalten: 2-Funktionen Hilfswerkzeug für die Verwendung handelsüblicher Kartuschenspritzen und als Hilfe für die Justierung. Zusätzlich Kartusche mit 2K Epoxidharzklebstoff.

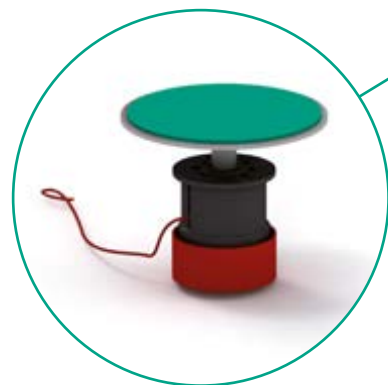

In jedem Set enthalten:

Der neue EasyLift-Wannenfuß – einfach Leine ziehen und die Mittenabstützung ist ganz easy aufgestellt (für Einbauhöhen von 55–110 mm).



Montagerahmen SF XL für Stahlwannen

Montage-Film
Montagerahmen SF Acryl:
youtu.be/04NjxIKYBss




Noch mehr Flexibilität:

Die Ecktraverse ermöglicht eine einfache Montage – auch bei z. B. einem in der Ecke liegendem Ablauf.



Die Ecktraverse sorgt dafür, dass der höhenverstellbare Wannenuß flexibel im Eckbereich des Installationsuntergrundes angebracht werden kann.

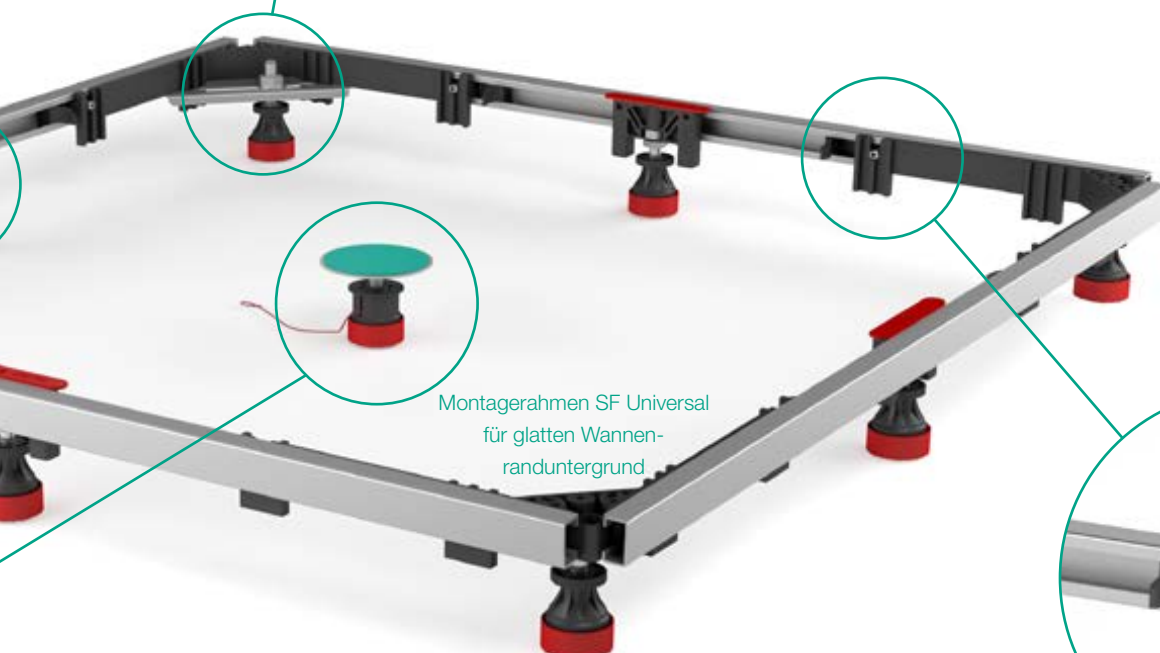

Montagerahmen SF Universal für glatten Wannranduntergrund



Optimale Handhabung:
Einfache Verstellbarkeit der Länge.

| Produkt | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Montagerahmen SF Universal mit Ecktraverse, 4 Mittenrandabstützungen und EasyLift | 150 182 |
| Montagerahmen SF Acryl mit Ecktraverse, 4 selbstnivellierenden Mittenrandabstützungen, Kleber, Kartusche, 2-Funktionen Hilfswerkzeug und EasyLift | 150 183 |
| Montagerahmen SF XL Stahl mit Ecktraverse, 8 Mittenrandabstützungen und 3 EasyLift-Wannenfüßen | 150 184 |
| ³⁾ Zubehör für die maximale Länge von 1200 x 1200 mm für MR Acryl | 150 194 |
| ¹⁾ Erweiterungs-Set SF Ultraflach für Einbauhöhen 55 – 64 mm (nicht in Verbindung mit MR SF Acryl) | 150 198 |
| ²⁾ Erweiterungs-Set SF Extrahoch für Einbauhöhen 191 – 230 mm | 150 171 |
| Zusätzlicher EasyLift-Wannenfuß zur Abstützung von extra- und superflachen Duschwannen in Verbindung mit der Montage eines Montagerahmens SF, höhenverstellbar von 55 – 230 mm | 150 193 |
| Zusätzliches Erweiterungs-Set Ecktraverse MR SF zur versetzten Montage eines Eckfußes in Verbindung mit einem Montagerahmen SF, inkl. 2 EasyLift-Wannenfüßen zur Überbrückung der Stellfüße eines Montagerahmens | 150 197 |

Die MEPA Service-App

Welcher Wanneneinbau passt?

Antwort gibt der digitale Wanneneinbau-Kompass 2.0

Der Benutzer wird in der App nach verschiedenen Punkten seiner Einbausituation gefragt. Nach wenigen weiteren Schritten ist er am Ziel und kann ablesen, welche Produkte MEPA für den fachgerechten Einbau in der jeweiligen Anwendungssituation empfiehlt. Konkret bedeutet dies:

- Welcher Wanneneinbau bzw. Montagerahmen ist erforderlich,
- mit welchen Produkten er die Wanneneinbauabstützung vornehmen kann,
- welche Komponenten zur Schalldämmung benötigt werden,
- mit welcher Variante des Wanneneinbauabstützungsbandes Aquaproof abzudichten ist.

Neben dem **Wanneneinbau-Kompass 2.0** beinhaltet die Service-App **weitere Tools**, um Sanitär-Profis in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen:



Wanneneinbau-Kompass 2.0



FAQ
Häufige Fragen



Ersatzteelfinder
Spülkasten



Montagehilfen
Anleitungen, Videos,
Passlisten



Kontakt & Service
mit PLZ-Suche



Jetzt kostenlos
herunterladen!



Abdichten ist Pflicht Silikon reicht nicht

Unsere Lösung: MEPA-Aquaproof

Mit Hilfe des Wanneneinbauabstützungsbandes Aquaproof und der flexiblen 3D-Ecke von Aquaproof 3D können nahezu alle Einbausituationen abgedichtet werden.

Info-Film

Abdichtung in der Ecke:
youtu.be/CwGUzm5plug

Montage-Film

Aquaproof:
youtu.be/you4hzSMt-io

Montage-Film

Aquaproof 3D:
youtu.be/qpupKBnpyMk



Aquaproof 

Aquaproof **3D**

Sie wollen mehr ...

... Informationen?

In unseren **Produkt-Broschüren** finden Sie umfangreiche Informationen zu den Themen Wanneneinbau-Technik, Bodengleiches Duschen, Vorwandinstallation, Spülkästen und elektronische Spülsysteme.

Jetzt anfordern oder online herunterladen auf www.mepa.de



www.mepa.de

Sie haben eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an produktservice@mepa.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

MEPA Service-App
inkl. Wanneneinbau-Kompass 2.0
Kostenlos herunterladen



MEPA

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149

www.mepa.de | info@mepa.de



Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/MEPApro

K828060/02.17 (G)