

LOGOCLIC®



28377414 Flora

LAMINATBÖDEN

www.logoclic.info | Exklusiv im **BAUHAUS**



INHALTSVERZEICHNIS

RAUM ZUR ENTFALTUNG

Wohnen, Leben, Arbeiten – für alles werden Räume benötigt, die den zugeordneten Aufgaben angepasst werden. Sie dienen dem Rückzug und der Entfaltung. Entsprechend komfortabel und bequem muss die Einrichtung und Gestaltung sein. Basis hierfür ist und bleibt immer der Boden. Sein Stil prägt Räume ausschlaggebend.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	S. 4	FAMILY	ab S. 17
NACHHALTIGKEIT	S. 8	SILENTOS	ab S. 23
FORMATE	S. 10	VINTO	ab S. 27
AUSZEICHNUNGEN	S. 10	CERAMICO	ab S. 41
PRODUKTÜBERSICHT	S. 12	AMBIENTA	ab S. 45
BODENAUFBAU	S. 13	#AQUAPROTECT	ab S. 49
VERLEGEARTEN	S. 13	ELEMENT PRO	ab S. 53
STRUKTUREN	S. 14		



LEISTEN, PROFILE, ZUBEHÖR	S. 57
DÄMMUNG	S. 59
VERLEGUNG	S. 62
VORHER-NACHHER STORY	S. 63

STEP BY STEP
ZUM FERTIGEN RAUM

QR-Code scannen & Verlegeanleitung
auf  **YouTube** anschauen



22369796 Kastanie Velina | S. 35

EIGENSCHAFTEN ALLER PRODUKTE



Eignet sich für die Verlegung auf Fußbodenheizung



Entsorgung als Hausmüll, kein Sondermüll



Lichtecht & stoß-, kratz-, abriebfest nach EN 13329



LOGOCLIC -Laminatböden bestehen zu ca. 90% aus Holz



Für Allergiker geeignet: Durch die geschlossene Oberfläche bieten die **LOGOCLIC**-Laminatböden allergieverursachenden Mikroorganismen keine Nahrungs- und Vermehrungsgrundlage



Pflegeleicht, staubabweisend, fleckenunempfindlich und resistent gegen Haushaltschemikalien nach EN 13329



PRODUKTSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN



ANTISTATIK-SCHUTZ

Elektrostatische Aufladungen sind harmlos aber unangenehm. Die **LOGOCLIC**-Sortimente Ambienta und #Aquaprotect bieten mit einem integrierten und offiziell zertifizierten Antistatik-System Schutz vor ungewünschten elektrischen Schlägen.



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Einfach aber effektiv als Ausgangslage – Böden von **LOGOCLIC** bieten mit dem Protect-Prinzip Schutz vor Feuchtigkeit.



UMLAUFENDE FUGE

Ein zusätzliches Stilelement von **LOGOCLIC** ist die umlaufende, gefräste V-Fuge. Diese erzeugt einen reizvollen Dieleneffekt und den Charme echten Holzbodens.



INTEGRIERTE GEH- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Der besondere „Sound“ von Massivholzdielen ist beim Begehen weich, warm und behaglich. Das ist mit Laminat eigentlich nur schwer erreichbar, es sei denn **LOGOCLIC**-Produkte wie Ambienta oder Silentos kommen zum Einsatz, die von vornherein mit einer ganz besonderen Geh- und Trittschalldämmung ausgestattet sind.



25738100 Hickory Morino | S. 25

GEHSCHALLREDUZIERUNG*
ca. -50%



TRITTSCHALLREDUZIERUNG* ca. -25 bis -30%



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Produktname	Typ	Ab Seite	Garantie	Nutzungsklasse	Stärke	CLIC Verbindung	Protect	Umlaufende V-Fuge	Extrem Leise	Antistatik	Kratzbeständig	Weitere Eigenschaften
FAMILY	Laminatboden	ab S. 17	15 Jahre	31 EN 13329	7 mm	CLIC System						
SILENTOS	Laminatboden	ab S. 23	15 Jahre	31 EN 13329	7+2 mm	CLIC System			***			
VINTO	Laminatboden	ab S. 27	20 Jahre	32 EN 13329	8/10 mm	1CLIC 260 Pure	■	■				
VINTO 360°	Laminatboden	ab S. 38	30 Jahre	32	10 mm	QUATTRO Clic	■	■				
CERAMICO	Laminatboden	ab S. 41	20 Jahre	32 EN 13329	8 mm	1CLIC 260 Pure	■	■				
AMBIENTA	Laminatboden	ab S. 45	30 Jahre	33 EN 13329	8+2 mm	1CLIC 260 Pure	■	**	***	■		
#AQUAPROTECT	Premiumboden	ab S. 49	30 Jahre	33 EN 13329	8 mm	1CLIC 260 Pure		■		■	■	■
ELEMENT PRO	Hartvinylboden	ab S. 53	20/30 Jahre	32/33/34 EN 16511	4/5 mm	1CLIC 260 Pure		■	***		■	■

* Nähere Informationen zu den Umweltzeichen auf Seite 8/9 des Kataloges. ** Für ausgewählte Dekore erhältlich. *** Die Reduktion des Tritt- und Gehschallwertes ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

DER UMWELT ZULIEBE




NACHHALTIGKEIT ALS PRINZIP

Laminatböden von **LOGOLIC** werden zu 90% aus Holz, darunter auch Restholz, gefertigt. Nachwachsende Rohstoffe sind elementarer Bestandteil und umweltschonende Produktion ist unser Leistungsprinzip. Die Herstellung erfolgt emissionsarm und ohne Pestizide, was die Entsorgung über den Restmüll möglich macht. Deshalb sind auch alle **LOGOLIC**-Laminatböden PEFC-zertifiziert.

QUALITÄT UND DESIGN – HAND IN HAND

Innovative Technologien ermöglichen es uns, Produkte herzustellen, die schonend mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Weiterhin entsprechen Sie unseren hohen Qualitätsansprüchen und den aktuellen Designtrends für einzigartige Wohnenerlebnisse.

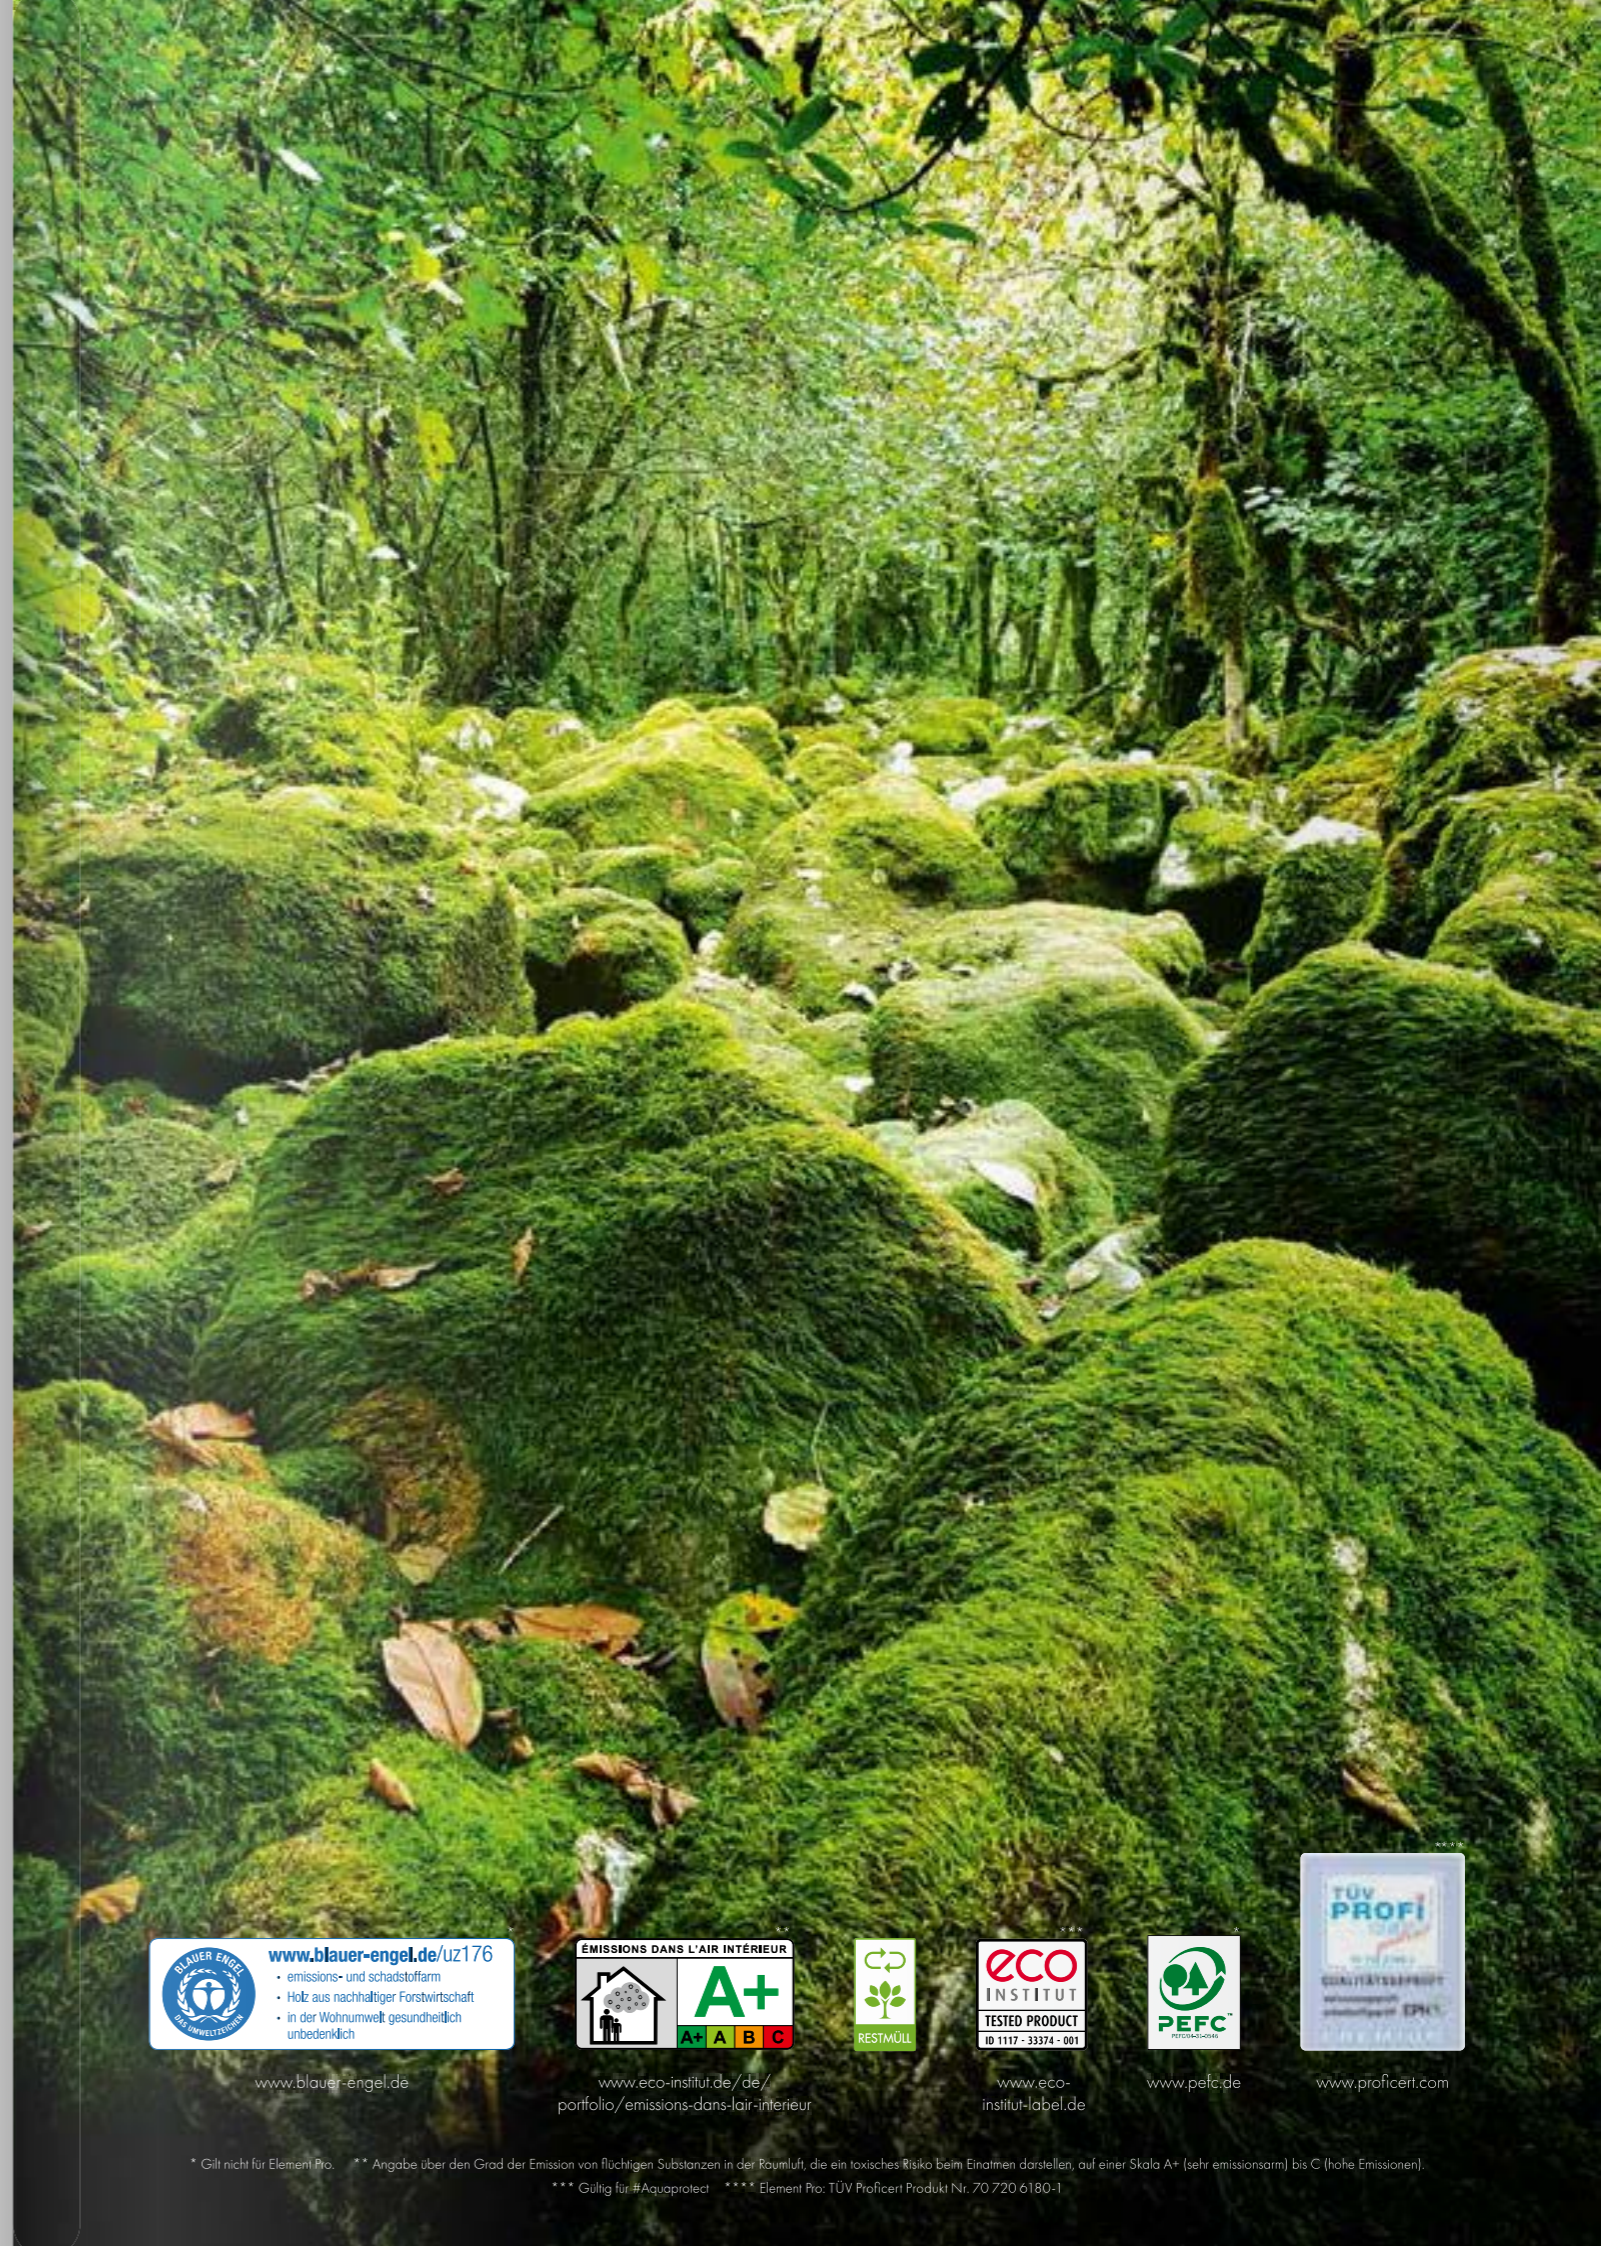

www.blauer-engel.de



www.eco-institut.de/de/
portfolio/emissions-dans-lair-interieur



www.eco-
institut-label.de



www.pefc.de



www.proficert.com

* Gilt nicht für Element Pro. ** Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

*** Gültig für #AquaProtect **** Element Pro: TÜV Proficert Produkt Nr. 70 720 6180-1


ALLE FORMATE IM ÜBERBLICK

- 1 628 x 157 mm MultifORMAT
- 2 635 x 327 mm Fliesenformat
- 3 1285 x 192 mm Klassisches Format
- 4 1285 x 327 mm Breitformat
- 5 2000 x 192 mm Langdielenformat

- 6 1280 x 192 mm Klassisches Format
- 7 1210 x 192 mm Klassisches Format
- 8 1210 x 234 mm Dielenformat
- 9 600 x 295 mm Fliesenformat



LAMINATBÖDEN (1 – 5) PREMIUMBÖDEN (2 – 3)

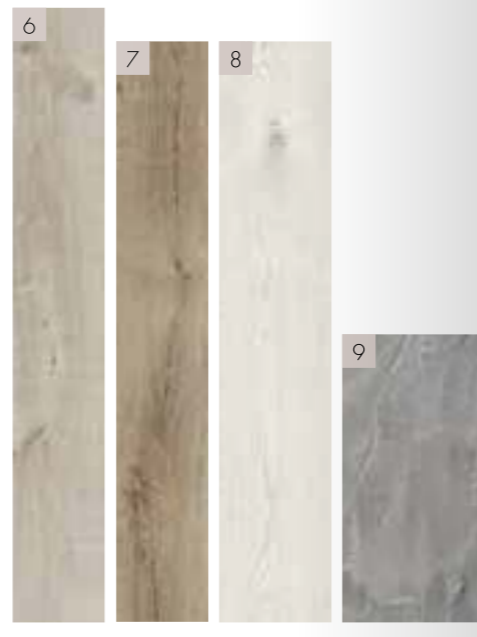

HARTVINYLBOEDEN

AUSZEICHNUNGEN


Ein besonderes Merkmal von **LOGOCLIC** Laminatböden ist die regelmäßige Auszeichnung durch unabhängige Tester. Nicht nur Verlegbarkeit und Optik werden hier genau unter die Lupe genommen, sondern auch die Verarbeitung allgemein, Klangeigenschaften und Schalldämmung, elektrostatische Oberflächenspannung und Empfindlichkeit der Oberflächen gegenüber Schmutz wie bspw. Sand.




27878677 Silver Lining | S. 55

STRUKTUREN


Jedes Material, ob Holz oder Fliese, hat seine eigene Charakteristik, nicht nur optisch. Die sowohl optisch als auch haptisch naturgetreue Wiedergabe dieser Merkmale anhand ausgereifter Produktionstechniken zeichnet Laminatböden von **LOGOLUC** besonders aus.




ANTIK STONE (AS)
Authentische Steinstruktur




BRILLANCE GLOSS (BG)
Authentische Oberfläche




BARNWOOD (BW)
Authentische Oberfläche




GRAINED TIMBER (GT)
Authentische Oberfläche




HAND CARVED (HC)
Tiefe matt gebürstete Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore




HISTORIC OAK (HO)
Authentische Oberfläche




HICKORY SCRAPE (HS)
Authentische Oberfläche




LIVING PORE (LP)
Matte Oberfläche mit glänzender Synchronpore




NATURE LINE (NL)
Natürliche Holzstruktur




OLD ENGLISH OAK (OE)
Authentische Oberfläche




OILED SLATE (OS)
Authentische Oberfläche




PALACE OAK (PO)
Authentische Oberfläche




PEETAH (PT)
Feine Steinstruktur



RETRO CHESTNUT (RC)
Matte Oberfläche mit extrem detaillierter Synchronpore




RUSTICAL FINISH (RF)
Strukturierte Oberfläche




ROYAL OAK (RO)
Authentische Oberfläche




RUST (RT)
Authentische Oberfläche




STONE OAK (SO)
Authentische Oberfläche




SUPER MATT (SU)
Natur geölte Oberfläche



TIDAL OAK (TO)
Authentische Oberfläche



USED WOOD (UW)
Natürliche patinierte Holzstruktur



VINTAGE HICKORY (VH)
Matte Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzeffekten in den Poren





Laminat aus der Produktgruppe **LOGOCLIC** Family wird den täglichen Beanspruchungen im Wohnbereich gerecht. Ganz gleich ob im Kinder- oder Schlafzimmer, in Diele oder Küche. Solide, modern und zeitgemäß.

PASSENDE
DÄMMUNTERLAGEN



XPS Maxima
zur Wärmedämmung
XPS Light
bei Fußbodenheizung
S. 60/61

20450913 Eiche Narvik



EINE SAUBERE
SACHE

24665728 Siena Driftwood

Um so lange wie möglich Freude am Boden zu haben, ist es empfehlenswert, passende Reiniger anzuwenden. Diese pflegen passgenau, sind auf Material und Oberflächen angepasst und sorgen für langlebige Schönheit und Sauberkeit.



GÜNSTIG.
LEICHT ZU VERLEGEN.
GUT ZU REINIGEN.


1285 x 192 x 7 mm
PAKET: 10 PANEELE | 2,47 m²



22325831
EICHE LEVEGNO WEIß LD (RF)



24663379
EICHE FLORENZ LD (GT)

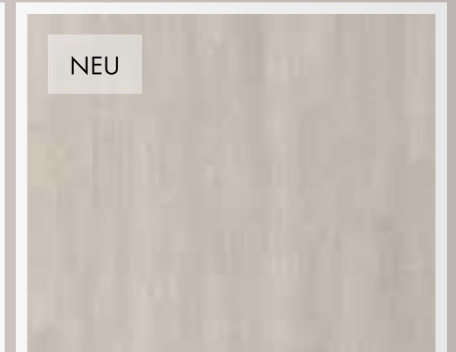

NEU
28420123
EICHE CRADO LD (GT)



24666907
EICHE VERONA 2S (GT)



24665728
SIENA DRIFTWOOD MULTI (GT)



20450913
EICHE NARVIK SB (SU)




22325822
BIRNBAUM RENO SB (SU)



24665126
EICHE VIRANI LD (NL)



24642077
MODENA MULTI (GT)

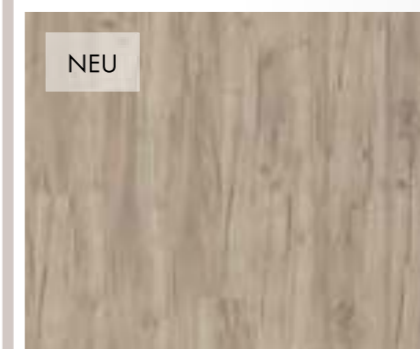

NEU
28420114
EICHE ESPERIA LD (GT)



23017751
NUSSBAUM MASSA LD (NL)



24666545 Esche Bologna

GÜNSTIG.
LEICHT ZU VERLEGEN.
GUT ZU REINIGEN.


1285 x 192 x 7 mm
PAKET: 10 PANEELE | 2,47 m²



24666545
ESCHE BOLOGNA SB (GT)



20671149
EICHE ANCONA SB (GT)

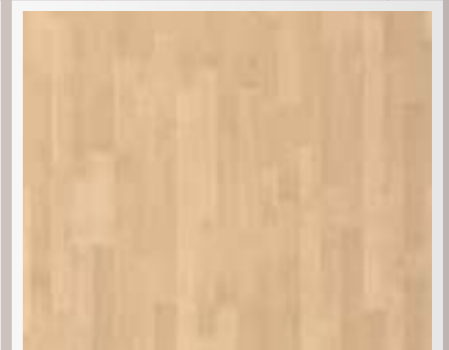

14626095
AHORN APPALACHIA SB (GT)




20824660
BUCHE ODENWALD SB (GT)



25734560
EICHE PIZZO LD (NL)




25734551
DOŁO LD (NL)

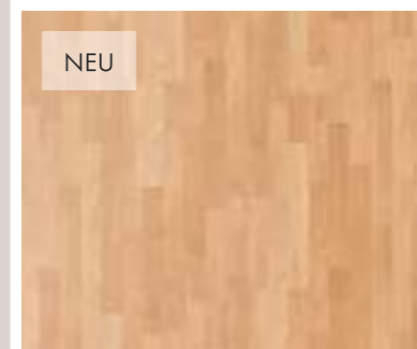

28420512
BUCHE MOLDAU SB (GT)



24666323
EICHE CORTONA 2S (RF)

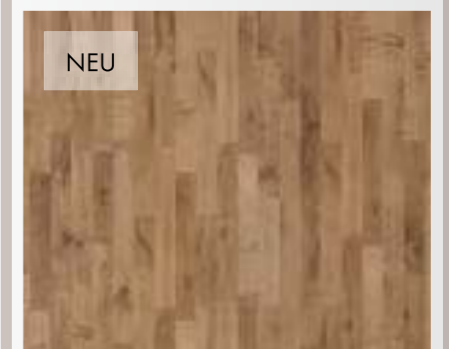


28420309
EICHE RONDO SB (GT)



22700173
EICHE PRIZZI 2S (NL)



24665117
NARNI DRIFTWOOD MULTI (GT)

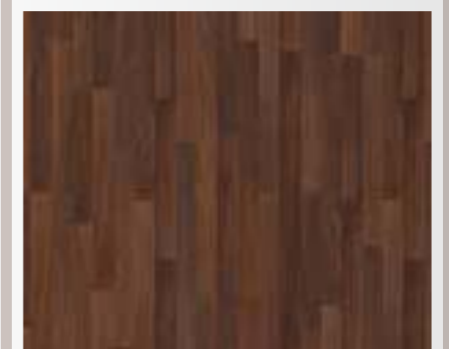

22325813
NUSSBAUM TORENT SB (GT)



LOGOCLIC[®]

#RAUMKLANG



SILENTOS

Zur Vermeidung von unnötigem Lärm leistet unser Boden **LOGOCLIC** Silentos einen großen Anteil. Die integrierte Tritt- und Gehschalldämmung mildert Geräusche durch Schritte oder Stühle-Rücken deutlich und nähert sich dem Klang von Massivholzboden spürbar an.

DÄMMUNG
INTEGRIERT



25732810 Eiche Mira

Weitere Informationen S. 13



**IN DER RUHE
LIEGT DIE KRAFT**



Für die Reduktion von Tritt- und Gehschall ist normalerweise spezielle zusätzliche Dämmung notwendig. Nicht so bei **LOGOCLIC** Silentos. Automatische Geh- und Trittschallreduktion in allen Räumen macht das Entspannen leichter.

25721492 Eiche Forli

- 15 Jahre GARANTIE
- EN 13329 23/31 NUTZUNGSKLASSE
- 7.2 mm STÄRKE
- CLIC-SYSTEM
- ca. -50% / ca. -25% EXTREM LEISE

GERÄUSCHARM.
INTEGRIERTER TRITTSCHALL.
GEMÜTLICHE TÖNE.

1285 x 192 x 7+2 mm
PAKET: 8 PANEELE | 1,97 m²



25732801
EICHE SARNO 2S (NL)



25732689
EICHE ROMA LD (NL)



25732810
EICHE MIRA LD (RF)



25721492
EICHE FORLI LD (GT)



25738100
HICKORY MORINO 2S (NL)



25730443
PINIE VEROLA LD (RF)




25736539 Eiche Fondi



25734579
MESSINA DRIFTWOOD SB (GT)



25736539
EICHE FONDI LD (NL)

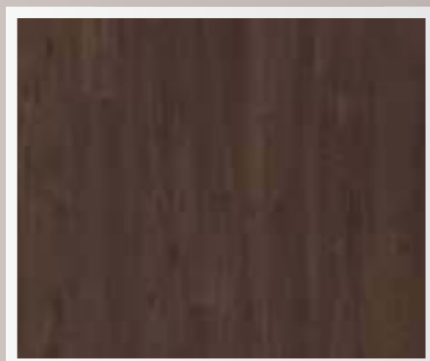

25734588
EICHE RAPOLLO LD (RF)



LOGOCLIC®

#YOURCHOICE



VINTO

Die **LOGOCLIC** Vinto-Produktgruppe bietet eine Vielfalt an Dekoren, Maßen und Oberflächen, die ihresgleichen sucht. Neben der Qualität des Materials ist die Optik des Bodens ein besonders wichtiger Faktor, dicht gefolgt von der Haptik. Ausgeklügelte Oberflächeneigenschaften setzen da an, wo das positive Wohngefühl beginnt.

PASSENDE
DÄMMUNTERLAGEN



Eco Wood
zur Wärmedämmung
Pro Acoustic+
bei Fußbodenheizung
S. 60

22369732 Eiche Monza



AUS FANTASIE
WIRD REALITÄT



Der Laminatboden **LOGOCLIC** Vinto ist eine preiswerte Alternative zu teuren Echtholzdielen. Die 192 mm breiten Paneele und die umlaufenden V4-Fugen erzeugen eine authentische Holzdielen-Optik. Dadurch verleiht **LOGOCLIC** Vinto jedem Raum eine großzügige Atmosphäre.




GROBE AUSWAHL.
PFLEGELEICHT.
HOLZDIELEN-CHARME.

1285 x 192 x 8 mm
PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²



26219060
EICHE BASTOGNE LD (LP)

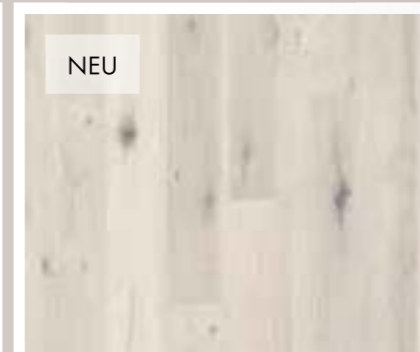

28377414
FLORA LD (RF)



24658357
EICHE VIGO LD (BW)



23017797
PINIE PISA LD (NL)



22369750
EICHE PIANO LD (HC)



22695385
EICHE VIRANI LD (UW)



24667122
EICHE SORRENT LD (NL)



25950843
EICHE ALBA LD (NL)



22371108
EICHE SERRA LD (NL)



24658348
BARNWOOD RAVENNA LD (BW)



24658339
BARNWOOD NUORO LD (BW)



GROBE AUSWAHL.
PFLEGELEICHT.
HOLZDIELEN-CHARME.

1285 x 192 x 8 mm
PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²



27517183
EICHE VALENCIA LD (NL)



22369732
EICHE MONZA LD (HC)



24654294
EICHE MILFORD LD (SU)



24658366
EICHE VENETIA LD (UW)



25807860
EICHE TRIEST LD (NL)



25931088
INFINITY OAK LD (PO)




22695376
NUSSBAUM REGUSA LD (UW)



26233103
EICHE CORDOBA LD (GT)



26231930
EICHE ASSISI LD (LP)

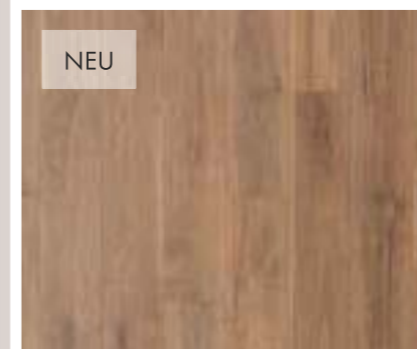

28343804
NUSSBAUM LD (RF)



24654285
EICHE BERGAMO LD (RF)



20585842
EICHE JUBILEE LD (LP)

22695376 Nussbaum Regusa



27445248 Eiche Hagenau

**KLASSIKER UND
TRENDSETTER ZUGLEICH**

Verpassen Sie Ihrem Boden einen ganz neuen Look! Der extra breite Laminatboden von **LOGOCLIC** Vinto sorgt für authentische Holzdielenoptik in Ihren Räumen. Die 327 mm breiten Paneele mit umlaufender V4-Fuge lassen den Eindruck eines echten Dielenbodens entstehen. Genau die richtige Wahl für Ihre Räume!




EXTRA BREIT.
AUTHENTISCHE HOLZDIELENOPTIK.
GUT ZU REINIGEN.

1285 x 327 x 8 mm
PAKET: 6 PANEELE | 2,52 m²



27517192
EICHE PALAZZO LD (SU)

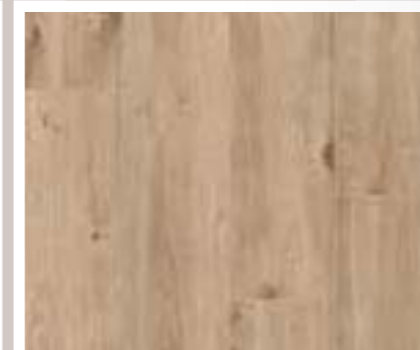

27531332
EICHE BONDY LD (NL)



27515691
EICHE CALAIS LD (RO)



27531341
EICHE LEON LD (GT)



27445248
EICHE HAGENAU LD (GT)



27523889
EICHE PORTO LD (OE)



27531332 Eiche Bondy



DER BODEN
FÜR DIE ZUKUNFT

22369811 Kastanie Toro

Die saubere und schadstofffreie Verarbeitung unserer nachwachsenden Rohstoffe, hin zu qualitativ hochwertigen und langlebigen Böden, macht die einfache Entsorgung über den Hausmüll möglich.



HOCHWERTIG.
NATURNAH.
SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT.


1285 x 192 x 10 mm
PAKET: 7 PANEELE | 1,73 m²



24665357
DIAMANT EICHE LD (HO)



27496398
EICHE COLMAR LD (OE)

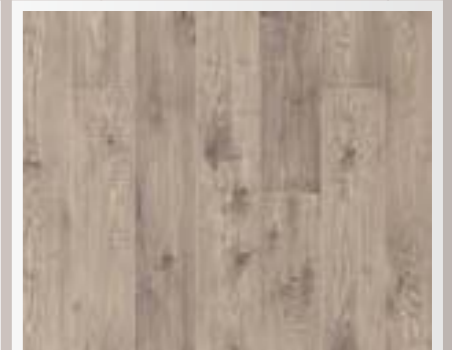

22369796
KASTANIE VELINA LD (RC)



27531509
EICHE ASTI LD (NL)



20810863
MARSALA LD (VH)



27445257
EICHE TOLEDO LD (OE)



27445257 Eiche Toledo



22369811
KASTANIE TORO LD (RC)



22369787
HICKORY DONADA LD (VH)



20810872
HICKORY NARAVA LD (VH)



23017849 Diamant Eiche

FÜR ENDLOSE
WEITEN



LOGOCLIC Langdielen verleihen Wohnlandschaften neue Dimensionen. Sie strecken Räume und vermitteln ein großzügiges Ambiente. Mit ihrer Paneellänge von 2 Metern vermitteln sie in der verlegten Fläche den Eindruck einer endlos langen Diele.



ENDLOS LANGE DIELEN.
ELEGANTER CHARME.
GUT ZU REINIGEN.

2000 x 192 x 10 mm
PAKET: 5 PANEELE | 1,92 m²



22977694 Skyscraper Oak

2 METER LANGDIELE



STEP BY STEP ZUM FERTIGEN RAUM

QR-Code scannen & Verlegeanleitung
auf **YouTube** anschauen


WAS MUSS ICH BEIM LAMINAT VERLEGEN BEACHTEN?



23017849
DIAMANT EICHE LD (HO)



22977694
SKYSCRAPER OAK LD (HO)

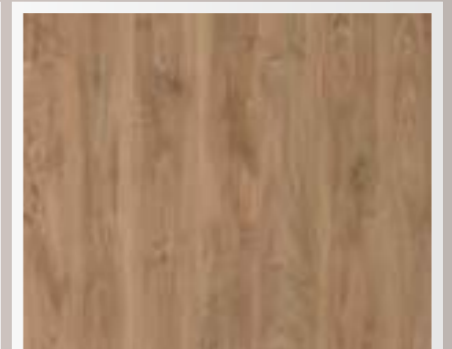

22977685
EVERLASTING OAK LD (HO)

LOGOCLIC[®]

innovation

VINTO 360°



DAS SPIEL

MIT DEN MÖGLICHKEITEN

27554445 Everlasting Oak

Kaum ein Format bietet unterschiedliche Verlegungsmöglichkeiten wie **LOGOCLIC** Vinto 360°. Das moderne Format und die verschiedenen Dekore machen zeitgemäßes Wohnen zum stilvollen Erlebnis. Dank des Seitenverhältnisses 4 zu 1 (Länge zu Breite) und dem Rundum-Verlegeprofil Quattro Clic sind die Gestaltungsmöglichkeiten vielseitig.



KOMBINIERBAR.
RUNDUM-VERLEGEPROFIL.
HOHE GARANTIE.

628 x 157 x 10 mm

PAKET: 9 PANEELE | 0,89 m²




27554445
EVERLASTING OAK LD (HO)

27587919
MONACO EICHE LD (HO)

27599215
EICHE PORTO LD (HO)

BELIEBIG KOMBINIERBAR

Ob Fischgrät, Quadrat, Bordüre oder klassisch – alles ist möglich!

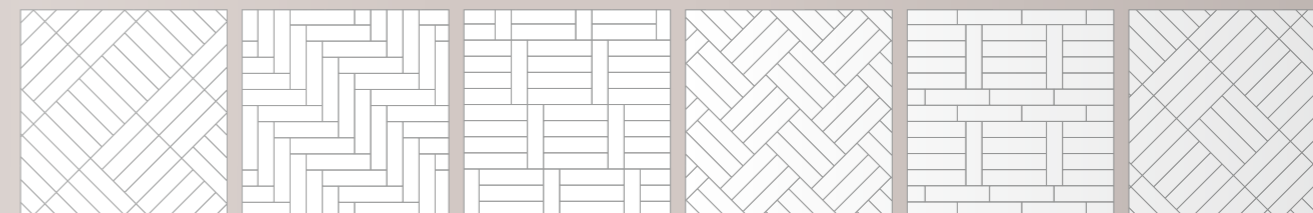



PASSENDE
DÄMMUNTERLAGEN



Maxima Aquastop Smart
zur Wärmedämmung
Thermo Aquastop
bei Fußbodenheizung
S. 60

2742005 Lucienda

LOGOCLIC[®]

#FUßWARM



CERAMICO

Bringen Sie mediterranes Flair in Ihre Räume! Die Kurzfliese **LOGOCLIC** Ceramico überzeugt mit absolut echt wirkendem Design. Die für Schiefer charakteristische Oberflächenstruktur ist perfekt nachgebildet und überzeugt auch auf großen Flächen. Die raffinierten Farbnuancen und Dekore in Schiefer- und Stein-Optik ermöglichen individuelle Wohnraumgestaltungen.



WUNDERBAR
WARME FÜßE

Wer bisher auf Fliesen verzichtet hat, weil diese eher kalt und ungemütlich sind, kann nun getrost auf Ceramico von **LOGOCLIC** zurückgreifen. Laminat in authentischer Fliesenoptik, unempfindlich und unkompliziert wie eine echte Fliese, darüber hinaus robust und fußwarm.



ECHTE FLIESENOPTIK.
FUßWARM WOHLFÜHLEN.
SCHNELL ZU VERLEGEN.

635 x 327 x 8 mm

PAKET: 11 PANEELE | 2,28 m²



27429969
BIANCO F (SU)



27451388
AMELIA F (SU)



27429668
BRIGHT POWDER F (RT)



27429686
LUZZI F (AS)



27454703
FOUNDATION F (SU)




27420005
LUCIENDA S (OS)




27429677
HARMONY F (RT)



27453357
SILENT S (OS)

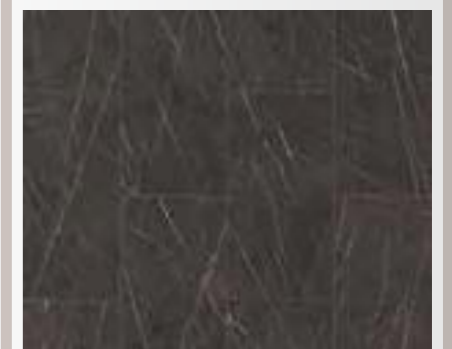

27438691
HIGHLIGHT F (SU)

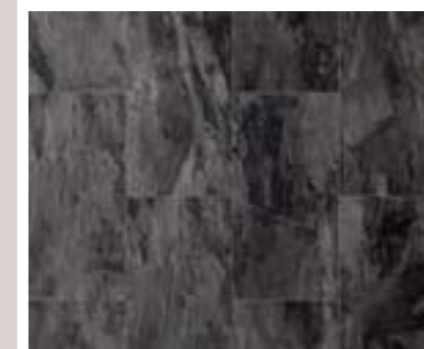

27437634
PEARL GREY S (OS)



27438682
PIGMENT F (RT)



27451397
CAMOUFLAGE F (RT)



#HIGHEND



AMBIENTA

LOGOCLIC Ambienta verfügt über die innovative integrierte Geh- und Trittschalldämmung und ist somit sehr leise. Exklusives Laufgefühl und angenehmes Klangempfinden inklusive.

DÄMMUNG
INTEGRIERT



25735934 Eiche Scalea

Weitere Informationen S. 13



**BESONDERE NUTZUNG FÜR DEN
 BESONDEREN BODEN**



LOGOCLIC Ambienta überzeugt durch zahlreiche funktionale Extras. Das Antistatik-System sorgt dafür, dass es zu nahezu keiner elektrostatischen Aufladung des Bodens mehr kommen kann. Außerdem weist das High-Tech-Laminat eine hohe Rutschfestigkeit auf, was den Gehkomfort zusätzlich verbessert.

30 Jahre GARANTIE
 EN 13329
 23/33 NUTZUNGSKLASSE
 8.2 mm STÄRKE
 1CLIC 2GO PURE
 PROTECT
 ANTISTATIK
 EXTREM LEISE ca. -50% / ca. -30%
 V4 UMLAUFENDE V-FUGE

FÜR GEWERBLICHE RÄUME.
 INTEGRIERTER TRITTSCHALL.
 ANTISTATIK-SYSTEM.


1285 x 192 x 8 mm
 PAKET: 11 PANEELE | 1,73 m²




24662604
 EICHE BASTOGNE LD (LP)



28242266
 EICHE NOVILLE LD (RF)

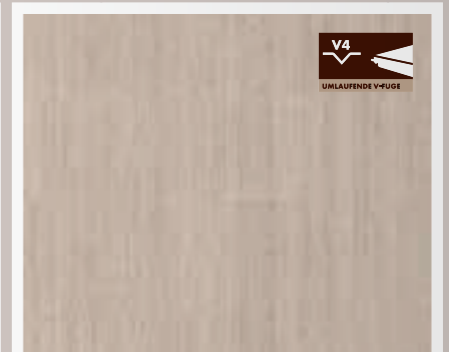

28279963
 PINIE PISA LD (NL)

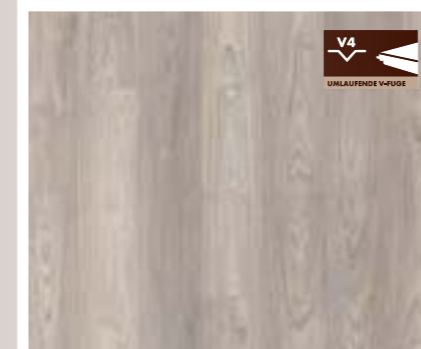


28242257
 EICHE ALBA LD (NL)





23016961
 BUCHE MOLDAU SB (SU)




23016943
 EICHE NAPOLI LD (SU)

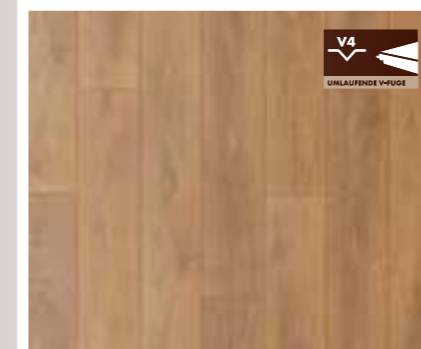


24657099
 EICHE CORNO LD (LP)

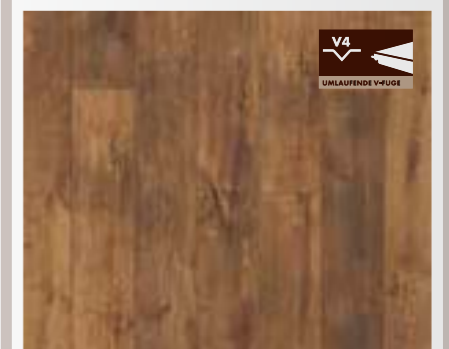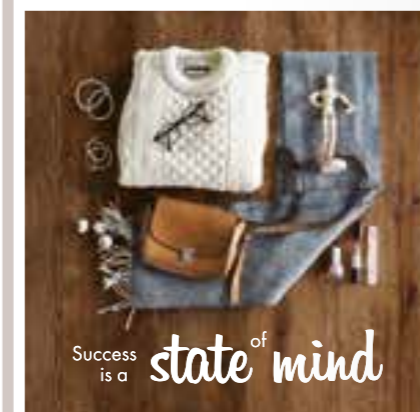


28303321
 EICHE MIRANDOLA LD (NL)

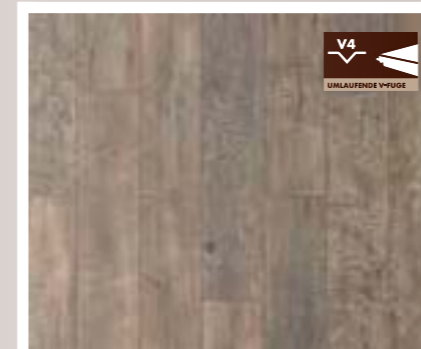

24665205
 EICHE LUGA LD (BW)

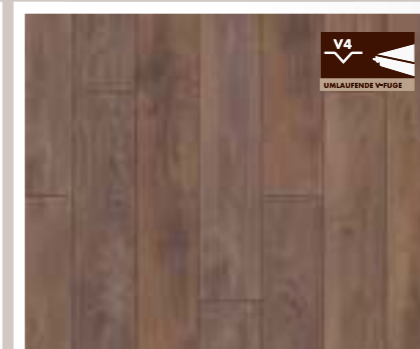

24667539
 EICHE ORIOLO LD (LP)

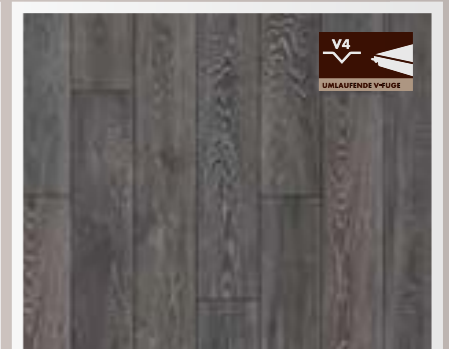

25735934
 EICHE SCALEA LD (HC)



PASSENDE
DÄMMUNTERLAGE




Rigid Aquastop S. 61



28194181 Milkyway

LOGOCLIC®

#WATERLOVE

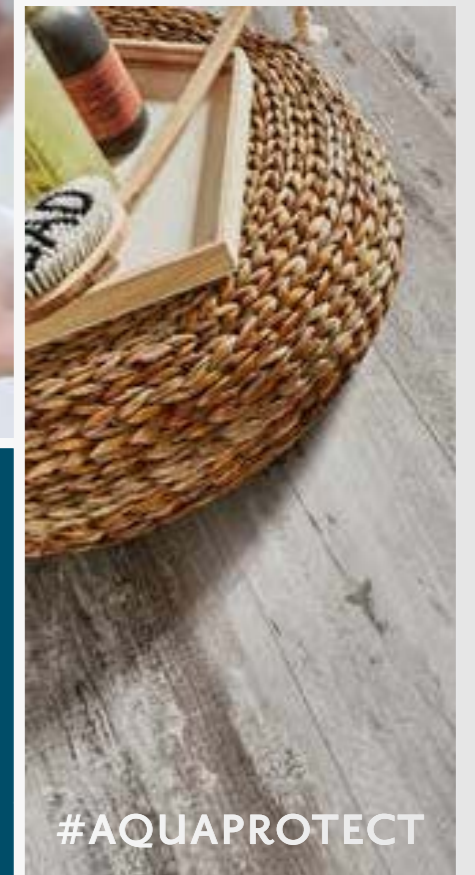

**PREMIUM-
BODEN**

#AQUAPROTECT

Beanspruchungen des täglichen Lebens, insbesondere Missgeschicke, sind ein Leichtes für einen Leistungsträger wie **LOGOCLIC** #Aquaprotect. Umgefallene Eimer, verschüttete Getränke oder ein übergelaufenes Waschbecken sind nun kein Grund mehr zur Panik.



**DER BODEN,
DER FLÜSSIGKEITEN TROTZT**



Die O.R.C.A. Technologie macht Ihr **LOGOCLIC** #Aquaprotect zur sicheren Sache. Der Boden hält Flüssigkeiten deutlich länger stand und hat eine wesentlich geringere Quellung als herkömmliche Laminatböden. Sie können die Flüssigkeit in Ruhe aufwischen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob Ihr Boden Schaden genommen hat.

- GEEIGNET FÜR BADEZIMMER
- ORGANISCHE TRÄGERPLATTE
- LICHTECHT
- 30 Jahre GARANTIE
- EN 13329 23/33 NUTZUNGSKLASSE
- 8 mm STÄRKE
- 1CLIC 2GO PURE
- ANTIBAKTERIELL
- ANTISTATIK
- KRAATZBESTÄNDIG
- UMLAUFENDE V-FUGE

FÜR BADEZIMMER.
CO₂ NEUTRAL.
PVC-FREI.

1285 x 192 x 8 mm Holz
PAKET: 9 PANEELE | 2,22 m²

635 x 327 x 8 mm Fliese
PAKET: 11 PANEELE | 2,28 m²



28305521
SPIRIT OAK LD (NL)




27219230
BEACH OAK LD (TO)



28194181
MILKYWAY LD (NL)



28305512
NATURE OAK LD (NL)

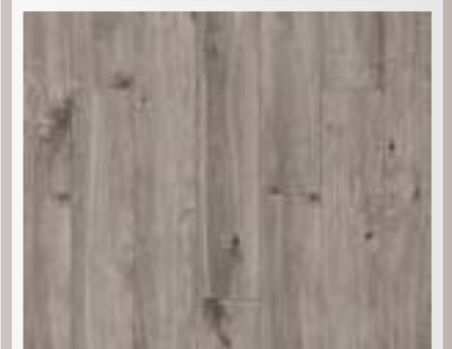

28286361
MOONLIGHT OAK LD (NL)



27274965
SUNSET OAK LD (TO)



28276496
SOFT OAK LD (NL)



27260876
NIGHT OAK LD (HC)



27685549
GRACE F (AS)



27675407
PURE S (OS)



27685558
MONDIAL F (RT)

LOGOCLIC®

#BELASTBAR



HARTVINYL- BODEN

element
pro

LOGOCLIC Element Pro ist ein echter Allrounder – vom Kinderzimmer bis hin zur gewerblichen Nutzung. Vielseitig, leise und fußwarm sind nur einige attraktive Eigenschaften. Die mittlere bis sehr hohe Nutzungsklasse zeichnet diesen Hartvinylboden als besonders belastbar, sowie mit einer hohen Kratz- und Abriebfestigkeit, aus.

PASSENDE
DÄMMUNTERLAGE



Rigid Aquastop S. 61


27433438 Sunny Side

LOGOCLIC®

even stronger
element
pro



**STARKER PARTNER
FÜR AUSGEGLICHENE NERVEN**

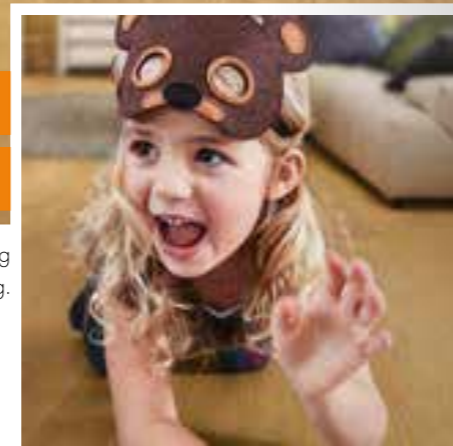


Starker Lichteinfall, hohe Beanspruchung und Missgeschicke im Alltag sind für Böden von **LOGOCLIC®** Element Pro keine Herausforderung.

- WASSERBESTÄNDIG
- EXTREM LEISE
- FLECKUNEMPFINDLICH
- FORMSTABIL
- GEEIGNET FÜR FUSSBODENHEIZUNG
- 20 JAHRE GARANTIE
- EN 16911 23
- EN 16911 32 33 34
- 4/5 mm STÄRKE
- 1 CLIC 2GO PURE
- DS GLIHWIDERSTAND
- KRAZBESTÄNDIG
- V4 UMLAUFENDE V-FUGE

30 JAHRE GARANTIE.
SEHR HOHE
NUTZUNGSKLASSE.

600 x 295 x 5 mm Fliese
PAKET: 11 PANEELE | 1,95 m²

1210 x 234 x 5 mm Holz
PAKET: 7 PANEELE | 1,98 m²

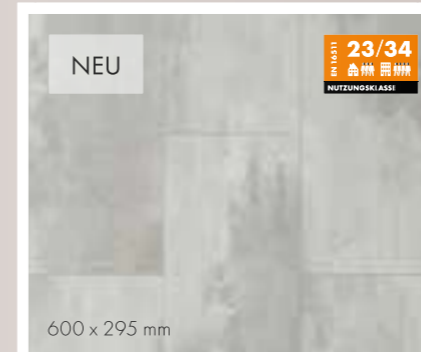

27878686
SHARKY TILES F (PT)




27878677
SILVER LINING F (PT)




27878695
DEEP BLUE F (PT)



27900224
CREAMY OAK LD (HS)

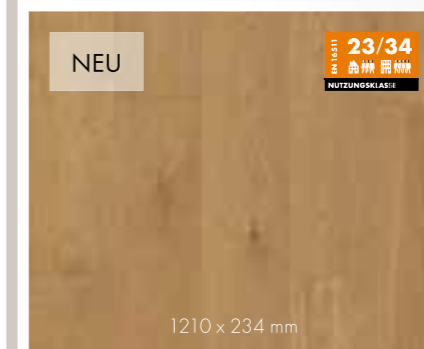

27900215
LUCKY STAR LD (HS)

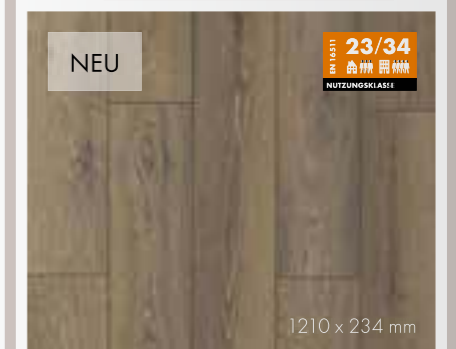


27940479
STARLIGHT LD (SO)

20 JAHRE GARANTIE.
MITTLERE & HOHE
NUTZUNGSKLASSE.

1280 x 192 x 4 mm Holz
PAKET: 11 PANEELE | 2,70 m²

1210 x 192 x 4 mm Holz
PAKET: 9 PANEELE | 2,09 m²

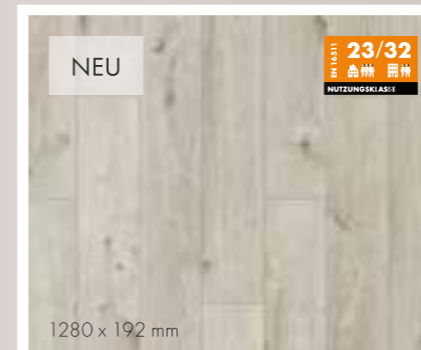

27434103
OFFSHORE LD (BG)



27433438
SUNNY SIDE LD (BG)



27940460
BREAKWATER LD (HS)



LEISTEN, PROFILE UND ZUBEHÖR



Klassische Sockelleiste

Profilierte Trendleiste

Sockelleiste für
Hartvinylböden

Sockelleiste für
Premiumböden

GEZIELTE AKZENTE

In der Bodengestaltung können gezielte und ausdrucksstarke Akzente gesetzt werden. Für die Verbindung zwischen Boden und Wand bietet **LOGOLIC** ein beeindruckendes und vom Bodendekor unabhängiges Leistensortiment.



Anpassprofil

Übergangprofil

Abschlussprofil

3-in-1 Profil für
Hartvinylböden

PERFEKTER ABSCHLUSS

Für harmonische und flexible Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden sorgen Übergangs- und Anpassungsprofile. Notwendige Dehnungsfugen werden dekorativ überdeckt und ein fließender Gesamteindruck der Bodengestaltung erreicht.



Passende Ecken


Schlagklotz &
Montageclipse

Verlegewerkzeug

Rohrmanschetten

FÜR VERLEGUNG UND PFLEGE

Das passende Material zur Verlegung oder die geeignete Reinigung und Pflege sind Teil des **LOGOLIC**-Gesamtsortiments. Sämtliche **LOGOLIC**-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt.

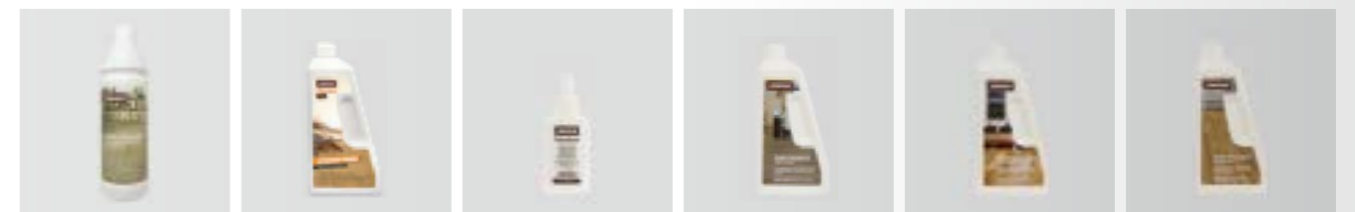

Laminatreiniger

Designbodenreiniger

Fleckenferner

Parkettreiniger

Parkettpflege glänzend

Parkettpflege matt



26231930 Eiche Assisi | S. 31
Dämmung: Eco Wood | S. 60

DÄMMUNG

PRODUKTE & EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

LAMINATUNTERLAGE	FUBBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
PRO ACOUSTIC+	0,01 m ² K/W	nicht geeignet	26 %	18 dB	250 kPa	SD > 75 m
EXPERT AQUASTOP	0,038 m ² K/W	nicht geeignet	20 %	19 dB	60 kPa	SD > 75 m
THERMO AQUASTOP	0,05 m ² K/W	nicht geeignet	14 %	18 dB	90 kPa	SD > 75 m
MAXIMA AQUASTOP SMART	nicht geeignet	0,18 m ² K/W	10 %	20 dB	90 kPa	SD > 75 m
EXTRA AQUASTOP SMART	nicht geeignet	0,11 m ² K/W	11 %	19 dB	90 kPa	SD > 75 m
XPS MAXIMA	nicht geeignet	0,18 m ² K/W	10 %	20 dB	90 kPa	
ECO WOOD	nicht geeignet	0,071 m ² K/W	-	19 dB	> 150 kPa	
XPS EASY	0,07 m ² K/W	nicht geeignet	11 %	20 dB	90 kPa	
XPS LIGHT	0,05 m ² K/W	nicht geeignet	14 %	19 dB	60 kPa	

PARKETTUNTERLAGE	FUBBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
PRO PARKETT+ AQUASTOP	0,008 m ² K/W	nicht geeignet	25 %	17 dB	250 kPa	SD > 75 m

DESIGNBODENUNTERLAGE	FUBBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
VINYL AQUASTOP	0,04 m ² K/W	nicht geeignet	19 dB	400 kPa	SD > 150 m
RIGID AQUASTOP	0,01 m ² K/W	nicht geeignet	15 dB	700 kPa	SD > 75 m

ZUBEHÖR	FUBBODENHEIZUNG	WÄRMEDÄMMUNG	GEHSCHALL	TRITTSCHALL	DRUCKFESTIGKEIT	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
AQUAPROTEC	geeignet	nicht geeignet	•	•	•	SD = 150 m

FUBBODENHEIZUNG

BESTE WAHL » PRO ACOUSTIC+

GUTE WAHL » THERMO AQUASTOP



(Warmwasser) Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage+Oberboden) den Wert von 0,15 m² K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer Räume. Das Topprodukt „Pro Acoustic+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,01 m² K/W, also praktisch „0“.

WÄRMEDÄMMUNG

BESTE WAHL » MAXIMA AQUASTOP SMART / XPS MAXIMA



In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht beheizter – und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden – ein wichtiger Aspekt.

GEHSCHALLVERBESSERUNG

BESTE WAHL » PRO ACOUSTIC+

SEHR GUTE WAHL » EXPERT AQUASTOP



„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ kann durch die richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 26 % reduziert werden.

TRITTSCHALLVERBESSERUNG

BESTE WAHL » XPS EASY

SEHR GUTE WAHL » XPS LIGHT



„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der Unterlage können diese bis zu 20 dB(A) minimiert werden.

DRUCKFESTIGKEIT

BESTE WAHL » ECO WOOD

SEHR GUTE WAHL » EXTRA AQUA-STOP SMART



Eine ausreichende Druckfestigkeit der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Clic-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie bieten die **LOGOLIC** Produkte eine außerordentlich hohe Robustheit. Das Topprodukt für Laminatunterlagen liegt bei >150 kPa, also auch absolut ausreichend für viel frequentierte Räume.

DÄMMUNG



Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 8 m = 8 m²

RWS	IS	CS	SD
26 %	18 dB	0,01 m ² K/W	250 kPa
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung durch sehr niedrigen Wärmewiderstandswert. Verbessert den akustischen Komfort und bewirkt folglich eine hohe Gehschalldämmung. Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²

RWS	IS	CS	SD
20 %	19 dB	0,038 m ² K/W	60 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr durch gute Druckspannung geeignet. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Für Fußbodenheizung empfohlen.

Stärke: 1,6 mm | Abmessung: 1,1 x 18,18 m = 20 m²

RWS	IS	CS	SD
14 %	19 dB	0,05 m ² K/W	60 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Polyurethan-Akustikunterlage 2 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband. Für Fußbodenheizung empfohlen.

Stärke: 2 mm | Abmessung: 1 x 8 m = 8 m²

RWS	IS	CS	SD
25 %	17 dB	0,008 m ² K/W	250 kPa
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



XPS-Unterlage 1,6 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Kein zusätzliches Zubehör notwendig. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 1,6 mm | Abmessung: 1,18 x 5,1 m = 6 m²


RWS	IS	CS	SD
14 %	18 dB	0,05 m ² K/W	90 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte besonders gut durch sehr großen Wärmewiderstandswert. Sie gleicht die Unebenheiten bis 4,0 mm sehr gut aus. Die hohe Trittschalldämmung verbessert den akustischen Komfort. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 1,18 x 4,7 m = 5,5 m²


RWS	IS	CS	SD
10 %	20 dB	0,18 m ² K/W	90 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Spezialunterlage für LVT-Böden mit Clic-System. Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr durch sehr hohe Druckspannung. Für Fußbodenheizung empfohlen. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 1,5 mm | Abmessung: 1,18 x 5,3 m = 6,25 m²

IS	CS	SD
19 dB	0,04 m ² K/W	400 kPa
★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Spezialunterlage für Rigidböden mit Clic-System. Gute Unterlage für den Einsatz über der Bodenheizung durch sehr niedrigen Wärmedurchlasswiderstand. Für Räumlichkeiten mit starkem Gehverkehr durch sehr hohe Druckspannung. Für Fußbodenheizung empfohlen. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

Stärke: 1,1 mm | Abmessung: 1 x 6 m = 6 m²

IS	CS	SD
15 dB	0,01 m ² K/W	700 kPa
★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Verbessert den akustischen Komfort durch seine hohe Trittschalldämmung. Aufgrund der guten Druckspannung für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr geeignet. 3 in 1 = Unterlage mit integrierter Aquastop-Dampfsperre und selbstklebendem Band.

Stärke: 3 mm | Abmessung: 1,18 x 8,5 m = 10 m²

RWS	IS	CS	SD
11 %	19 dB	0,11 m ² K/W	90 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



XPS-Fallmatte 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 4,7 x 1,18 m = 5,5 m²


RWS	IS	CS	SD
10 %	20 dB	0,18 m ² K/W	90 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Auf mineralischen Untergründen, zur Erfüllung der Garantieanforderungen, ist eine Dampfbremse SD > 150 erforderlich. Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

Stärke: 0,18 mm | Abmessung: 1 x 10 m = 10 m²


SD
> 150 m
★★★★★



Verlegefreundliche Polyethylenfolie. Zum Schutz von Laminatboden, Fertigparkett und Korkboden vor aufsteigender Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund. Geeignet für Fußbodenheizung.

Stärke: 0,20 mm * | Abmessung: 2 x 7,5 m = 15 m²

SD
= 100 m
★★★★★



Natürliche Dämmunterlage 5 mm für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.

Stärke: 5 mm | Abmessung: 0,59 x 0,79 m; 15 Platten = 7 m²

RWS	IS	CS	SD
-	19 dB	0,071 m ² K/W	> 150 kPa
☆☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★



Einfach zu verlegende XPS Dämmunterlage. Handliches Falplattenformat, ideale Abmessungen. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband. Für Fußbodenheizung empfohlen.

Stärke: 2,2 mm | Abmessung: 1,2 x 12,55 m = 15 m²

RWS	IS	CS	SD
11 %	20 dB	0,07 m ² K/W	90 kPa
★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★




Alu-bedampftes BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben der PE-Feuchtigkeitsbremse oder der Dämmunterlagen.


Stärke: 48 µm | Abmessung: 50 mm x 50 m

VERLEGUNG


CLIC-SYSTEM

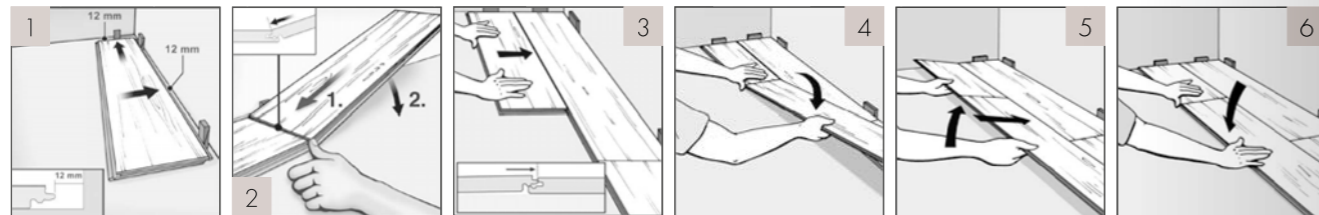


1 CLIC 2GO PURE

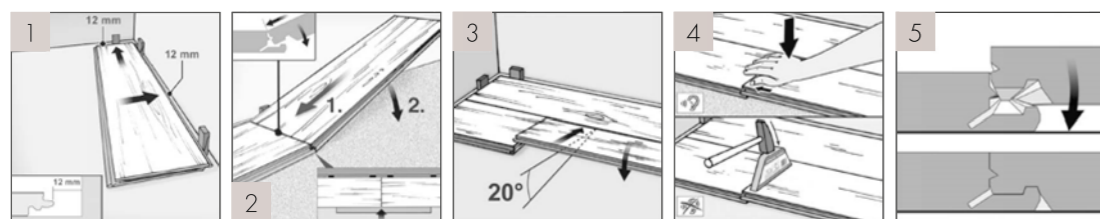

QUATTRO CLIC

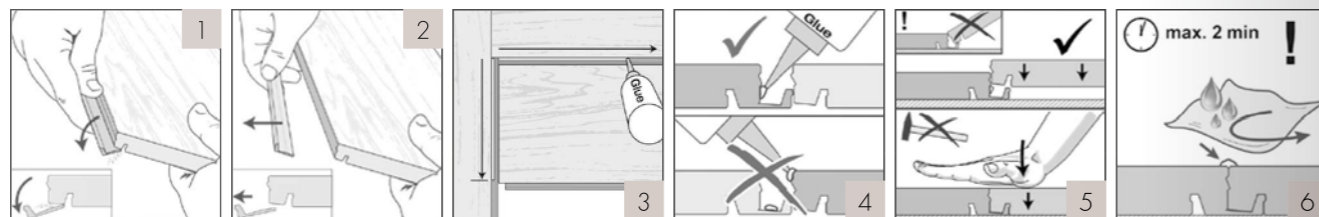

AUSFÜHRLICHE VERLEGEANLEITUNGEN

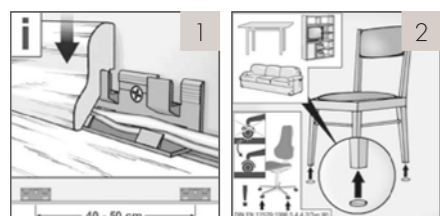

Die exakten Verlegeanleitungen finden Sie in jeder **LOGOCLIC**-Verpackung auf der Rückseite des Einlegers oder erfahren Sie mehr auf www.logoclic.info

LOGOCLIC-VERLEGESERVICE

Nutzen Sie den zertifizierten **LOGOCLIC**-Verlegeservice! Fragen Sie unser freundliches **BAUHAUS**®-Personal.

1 Als Abschluss Sockelleisten anbringen. 2 Unter Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Auf weiche Stuhlrollen z. B. unter Bürostühlen achten.

SCHLAFZIMMER-MAKEOVER BY

Kullakeks

Folgt @logoclic auf Instagram

VORHER



WAS WURDE VERWENDET?

Family Laminatboden „Eiche Prizzi“
Dämmung „Maxima Aquastop Smart“
Klassische Sockelleisten, mit K58C
Außen- und Innenecken sowie Endkappen



TEPPICH RAUS, TRITTSCHALL UND LAMINATBODEN REIN



NOCH DIE LEISTEN UND DAS ALLES AN EINEM TAG

SASKIAS FAZIT

Die Maserung des Holzes, die Qualität und das Verlegen sind einfach grandios!

NACHHER



@kullakeksblog

ONLINE-RECHERCHE

Zuerst haben wir uns auf www.logoclic.info alle Böden angeschaut und uns informiert, was der Boden alles so kann und vor allem welches Design für uns passen könnte.



AUF INS BAUHAUS

Im Fachzentrum haben wir uns dann die vorausgewählten Böden live angeschaut und uns ausführlich beraten lassen.

LIEFERUNG FREI HAUS

Mit den ausgeliehenen Handmustern haben wir den Boden daheim noch einmal geprüft. Nachdem wir dann zu 100% sicher waren, haben wir den Boden direkt online bestellt und ihn liefern lassen.

SUPER ENTSPANNT ZU UNSEREM TRAUMBODEN



27531341 Eiche Leon



4 005705 00064 1



www.logoclic.info



www.bauhaus.info

Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen. 06/21/02

Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter Telefon 0800/3905000 (gratis).