



Bis zu
39%*
weniger
Wärmeverlust!



Das Zeichen für vorbildliche Waldwirtschaft
FSC® C017145 www.fsc.org

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- Heiz- und Klimatisierungskosten sparen
- Geeignet für Innendämmung
- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Gebürstete Echtholzoberfläche
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Selbstklebend – superleichte Montage
- Große Paneele: 2500 x 480 x 20 mm
- 13 mm Isolierschicht
- 4 mm Filz-Akustikträger
- Kartoninhalt: 1 Paneel = 1,2 m²
- Hergestellt in Europa

Um die maximale Energieeinsparung zu erreichen, muss die komplette Aussenwand (auf der Innenseite) verkleidet werden.




Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01ES	106207690	ISOL, Eiche hellbraun, 2500 x 480 x 20 mm	7640370940204	30



* Mögliche Änderung des Wärmeaustausches durch Innendämmung einer Bestandswand.

Wand	1	2	3	4
Hauptmaterial	Hochlochziegel ≈ 1960	Kalksand Lochstein ≈ 1970	Leichtbeton ≈ 1975	WSV 95** ≈ 1995

** Außenwände die die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllen (kleine Wohngebäude).
Murs extérieurs répondant aux exigences de la réglementation thermique de 1995 (petits bâtiments d'habitation).
External walls that meet the requirements of the Thermal Insulation Ordinance 1995 (small residential buildings).

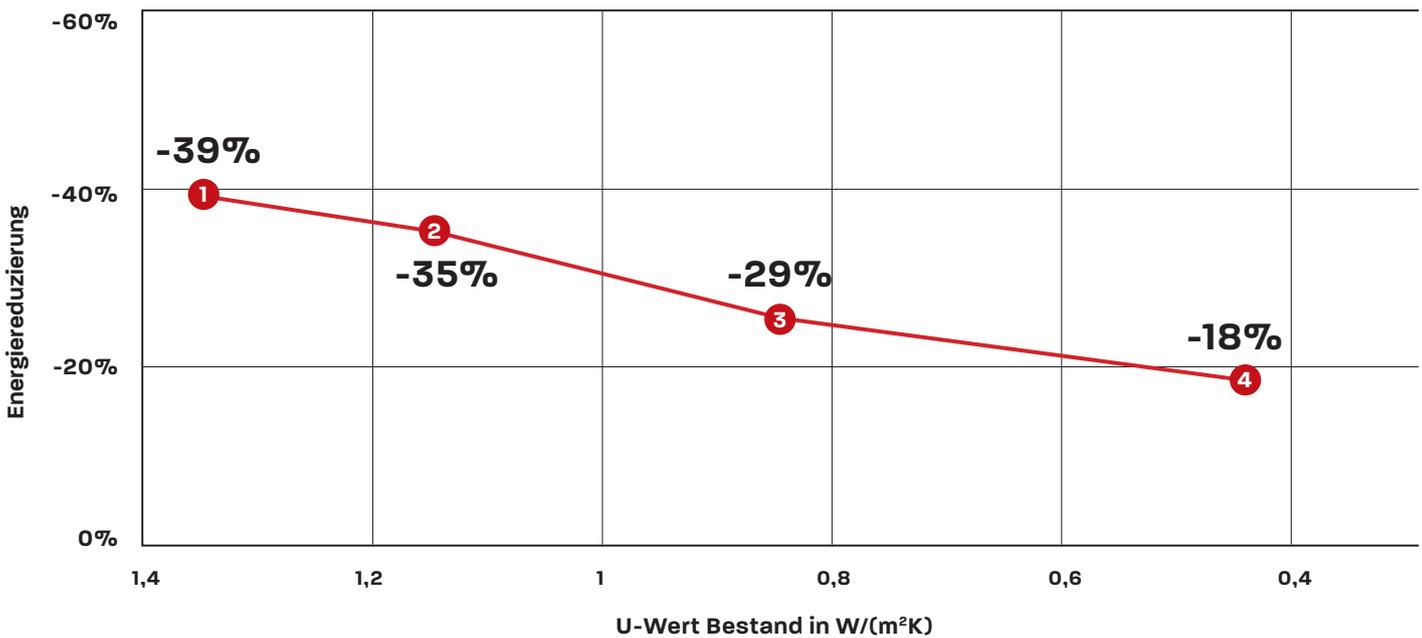

Energie sparend



Schallabsorbierend



Herstellergarantie

