




## Étape 9

Il faut également installer un tendeur à chaque poteau d'angle pour vous permettre de tendre le fil tendeur.




## Étape 10

Vous pouvez désormais commencer à installer le grillage. Suspendez le grillage dans le fil tendeur du haut. Pour ce faire, ouvrez les extrémités recourbées du grillage et tournez-les autour du fil tendeur.

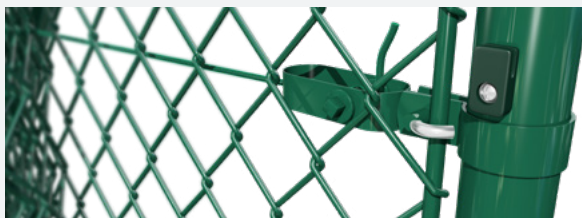


## Étape 11

Pour obtenir une jolie finition, vous pouvez utiliser des barres de tension, que vous insérez dans la dernière maille du grillage et que vous fixez avec des colliers sur le poteau. Nous vous recommandons de procéder de même au niveau des poteaux du portail.

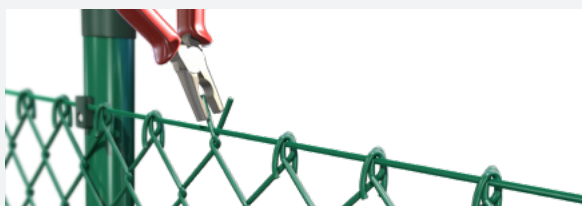

## Étape 12

Pour que le grillage ne bombe pas, il est fixé à plusieurs endroits avec du fil d'attache sur le fil tendeur central. Vous pouvez également utiliser une pince à grillage pour cette opération. Si vous n'avez pas encore installé les fils tendeurs centraux et inférieurs, c'est le moment de les insérer par le côté dans le grillage, pour lui conférer plus de stabilité.

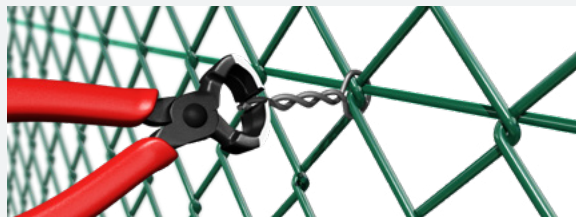

La clôture grillagée est également disponible en coloris anthracite ou zingué (pas dans toutes les hauteurs de grillage). Vous trouverez de plus amples informations à cet égard dans notre brochure « Clôture grillagée ».

Éditeur:  
Hanseatischer Drahthandel GmbH  
Benzstraße 20  
21423 Winsen/Luhe  
Tél.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0  
Fax: +49 (0) 40 / 7 31 18-33


Les photos et illustrations sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas toujours à l'échelle et ne représentent pas tous les détails. Il peut y avoir des différences de coloris, des modifications des produits présentés en termes de nature et de forme. Tous les droits de reproduction et d'imitation au titre du droit d'auteur sont réservés, sous quelque forme que ce soit. Photos : © hadra®.

Conception : BICEPS Web- & Werbeagentur ([www.bi-ceps.de](http://www.bi-ceps.de)).

Sous réserve de modifications techniques. Version 01/2018



hadra®



# Instructions de montage

Clôture grillagée

[www.hadra-zaun.de](http://www.hadra-zaun.de)

# Une clôture prête en 12 étapes seulement

Vous souhaitez clôturer votre terrain et cherchez une solution esthétique et économique ? Dans ce cas, nous vous recommandons d'opter pour une clôture avec des poteaux ronds et du grillage que vous pourrez facilement installer seul.

Nous vous montrons comment y arriver :



## Étape 1

Lorsque vous planifiez votre chantier, la première chose à faire est de se renseigner sur la réglementation en vigueur ! La distance entre les poteaux de la clôture ne doit pas dépasser 2,50 m.



## Étape 2

Creusez des trous de fondation (env. 30X30 cm). La profondeur doit garantir la résistance au gel. Vous pouvez aussi utiliser des dalles de montage pour les surfaces bétonnées et pavées ou des douilles à enfoncer.



## Étape 3

Rappelez-vous que le support du fil tendeur inférieur sur le poteau, une fois monté, doit se trouver à env. 3 à 5 cm au-dessus du béton. Installez le poteau et comblez le trou avec votre mélange de béton.




## Étape 4

Utilisez un niveau à bulle pour placer le poteau à l'aplomb. Puis compactez le béton.



## Étape 5

Commencez par le montage des jambes de force au niveau du poteau de départ (d'un côté), des poteaux d'angle et de chaque dixième poteau central (sur les deux côtés). La jambe de force doit se trouver à environ 1/3 du haut du poteau.

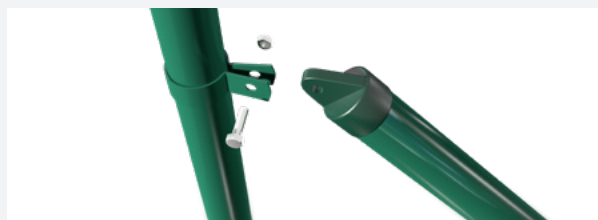

## Étape 6

Après séchage du béton, vous pouvez débiter le montage des tendeurs. Nous vous recommandons le montage d'un tendeur tous les 25 mètres, ainsi qu'à chaque angle pour chaque rangée de fil.



## Étape 7

Commencez désormais par le montage du fil tendeur supérieur. Le fil une fois installé doit être horizontal ou suivre le dénivelé du terrain.



## Étape 8

Coupez le fil tendeur à longueur et tendez-le avec les tendeurs montés au préalable.

